EVB K60A, K60AF

AUSSENJALOUSIE/RAFFSTORE MIT KURBELANTRIEB

60-MM-LAMELLEN MIT SEITENFÜHRUNGSSEILEN

K60A : gebördelte 60-mm-Lamellen
K60AF : flexible 60-mm-Lamellen

Beschreibung

- Rollgeformte Oberschiene in U-Form aus verzinktem Stahl 57 x 51 mm
- Feste 15-mm-Kurbelbedienung an der Innenseite mit 90°-Durchführung
- Spezieller Wendemechanismus zur Verhinderung der selbsttätigen Lamellenverstellung unter Windlast
- Senken der Lamellen geschlossen, Heben der Lamellen mit einem Winkel von 45°
- Rollgeformte 60-mm-Lamellen mit Kunststoffbeschichtung aus teilrecyceltem Aluminium
- Stranggepresste Unterschiene 60 x 19 mm, naturfarben eloxiert oder pulverbeschichtet
- Gespanntes Edelstahlseil ø 3 mm mit transparenter Nylonhülle
- Schwarze Unterschienen-Endkappen, Zugband und aramidverstärkte Polyester-Leiterkordeln
- UV- und witterungsbeständige Komponenten unterschiedlicher Zusammensetzung
- Windstabil je nach Größe und Betätigung

SEITENFÜHRUNGSPROFIL



ZWISCHENFÜHRUNG

Für Raffstorebreiten über 2,5 m.

FÜHRUNGSSEILHALTER



SEITENANSICHT

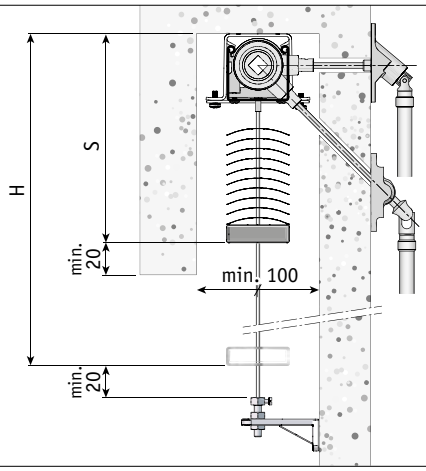

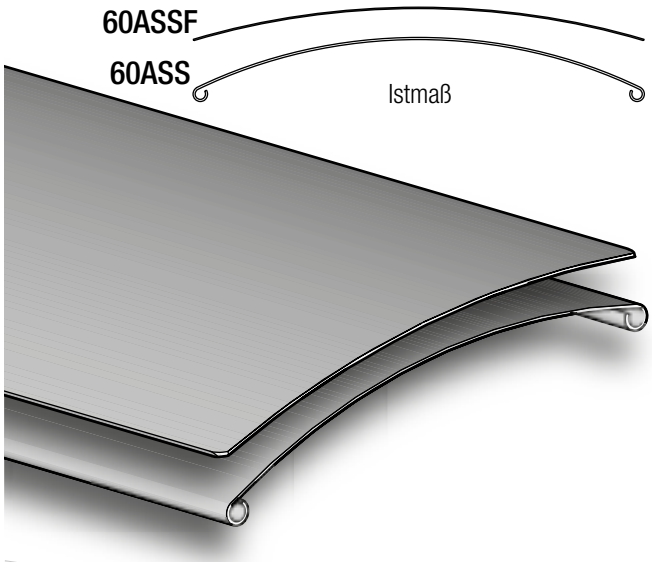

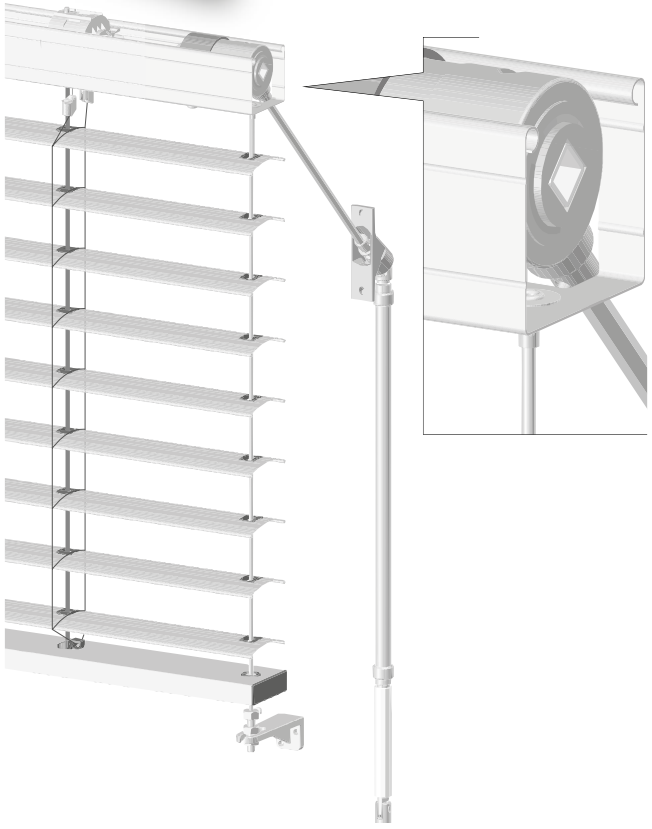

GRÖSSENBESCHRÄNKUNGEN

		Breite min. (cm)	Breite max. (cm)	Höhe max. (cm)	Oberfläche max. (m²)
Einfach	K 60 A	45	500	450	12
	K 60 AF	45	500	400	12
Gruppe	K 60 A		1000	450	12
	K 60 AF		1000	400	12

PAKETHÖHE (MM) (Zwischen-Raffstorehöhen auf page 79)

Raffstore-höhe H	Pakethöhe S 60A	Pakethöhe S 60AF	Raffstore-höhe H	Pakethöhe S 60A	Pakethöhe S 60AF
1000	173	132	3000	330	215
1500	212	154	3500	370	232
2000	250	175	4000	410	246
2500	287	195	4500	450	

OPTIONEN K60A, K60AF

KURBELBEDIENUNG

45° 90° Abgang

FÜHRUNGSSEILHALTER

7 Größen (X, mm);
53,5 133,5
73,5 153,5
93,5 173,5
113,5



FÜHRUNGSSEILHALTER, IDEFIX



EXTRASTABILE SEILHALTER

Formen und Größen gemäß Kundenspezifikationen (X = max. 500)

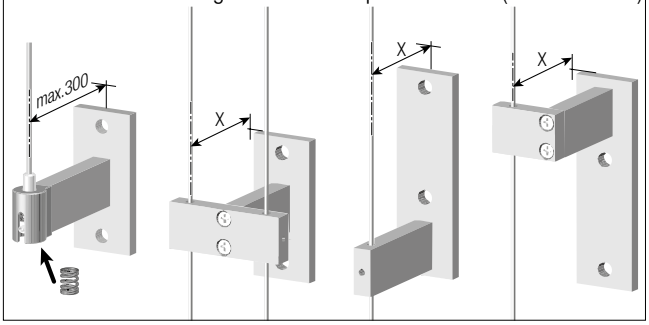

BLENDE

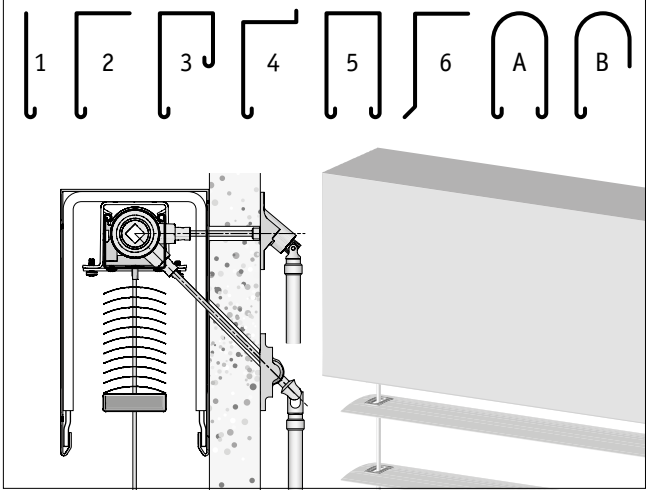

40°-ZEITSCHALTER

Standard; Senken der Lamellen geschlossen



40°-Zeitschalter; Senken der Lamellen mit einem Winkel von 40°



OBERSCHIENE

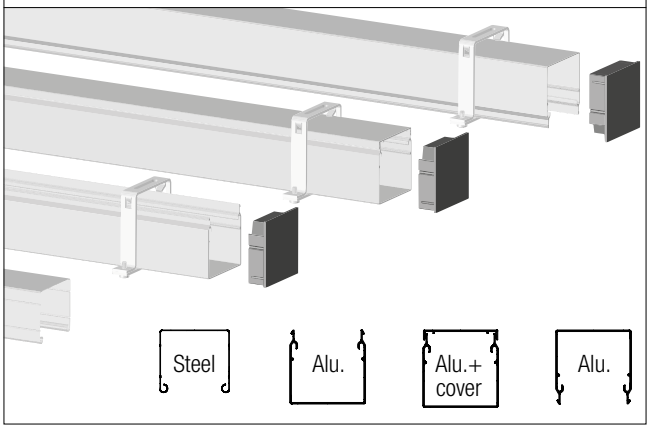

KUPPLUNG

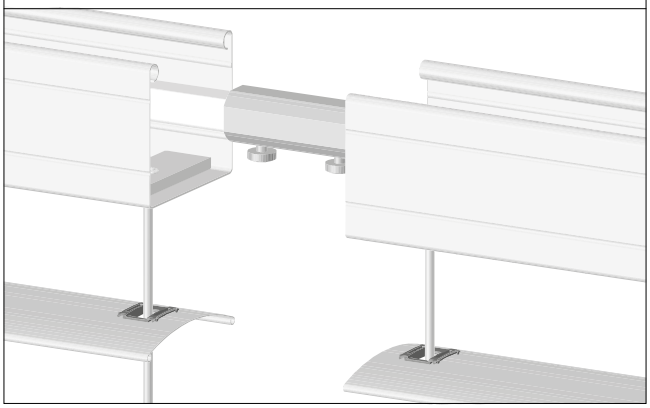

WEITERE OPTIONEN (Additional information on page 76)

- Lichtleittechnik - Typ Standard
- Zeitschalter mit Senken der Lamellen in einem Winkel von 40°
- Spindelstopp
- Gelochte Lamellen
- Zusätzliche Führungsseile