

# K 80L ASS K 80F ASS

## AUSSENJALOUSIE/RAFFSTORE MIT KURBELANTRIEB 80-MM-LAMELLEN MIT AUFSTECK-FÜHRUNGSSCHIENEN

80L : gebördelte 80-mm-Lamellen

80F : flexible 80-mm-Lamellen

### Beschreibung


- 80 mm-Lamellen mit Kunststoffbeschichtung, 90% recyceltem Aluminium
- Seitenführung: 18 x 37 Aluminium Führungsschienen mit Dämpfungskeder zur Geräuschkämpfung
- Oberschiene: 57 x 51 mm U-Form aus verzinktem Stahl
- Unterschiene: 80 x 22 mm Aluminium, eloxiert oder pulverbeschichtet
- Feste 15-mm-Kurbelbedienung an der Innenseite
- Leiterkordeln: aramidverstärktes Polyester
- Senken der Lamellen geschlossen, Heben der Lamellen unter 45°
- Spezieller Wendemechanismus Verhindert der selbsttätigen Lamellenverstellung unter Windlast
- Schwarze Unterschienen-Endkappen und Zugband
- UV- und witterungsbeständige Komponenten
- Windstabil je nach Größe und Betätigung

### SEITENFÜHRUNGSPROFIL




### ZUSÄTZLICHE SEILFÜHRUNG



Für Raffstorebreiten über 2,5 m.



### AUFSTECKHALTER

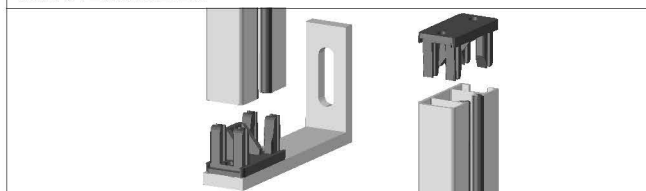

### SEITENANSICHT

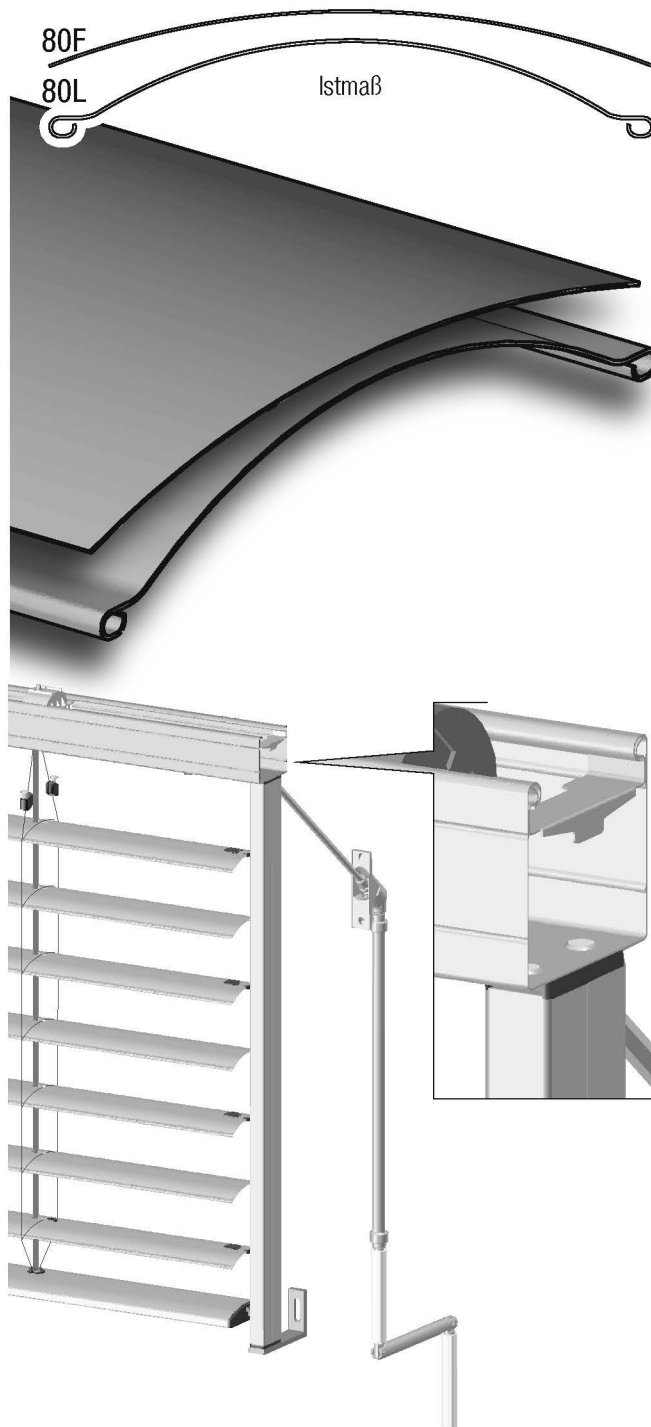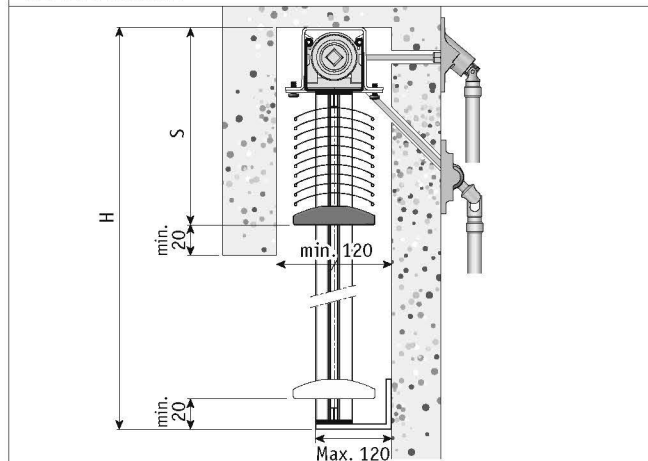

### GRÖSSENBSCHRÄNKUNGEN

		Breite		Höhe	Oberfläche
		min. (cm)	max. (cm)	max. (cm)	max. (m <sup>2</sup> )
Einzel- behang	K 80L ASS	50	300	250	7
	K 80F ASS	50	300	250	7
Gruppe	K 80L ASS		1000	250	12
	K 80F ASS		1000	250	12

### PAKETHÖHE (MM)

(Raffstorehöhen auf Seite 75)

Raffstore- höhe	Pakethöhe 80L ASS	Pakethöhe 80F ASS	Raffstore- höhe	Pakethöhe 80L ASS	Pakethöhe 80F ASS
1000	140	133	2000	191	169
1500	163	154	2500	220	191


# OPTIONEN K 80L ASS, K 80F ASS

## KURBELBEDIENUNG

45°

90°

Abnehmbar

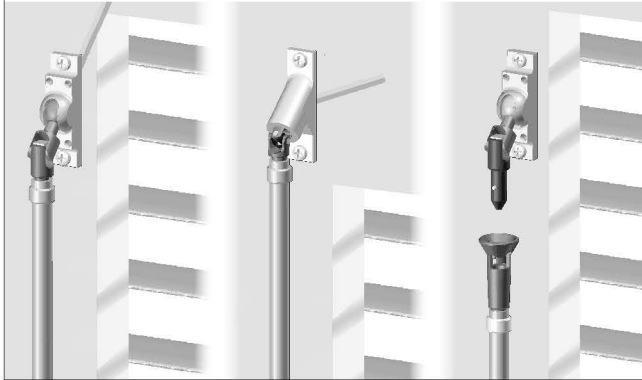


## 40° ARBEITSSTELLUNG

Standard; Senken der Lamellen geschlossen


Arbeitstellung; Senken der Lamellen mit einem Winkel von 40°



## AUFSTECKHALTER

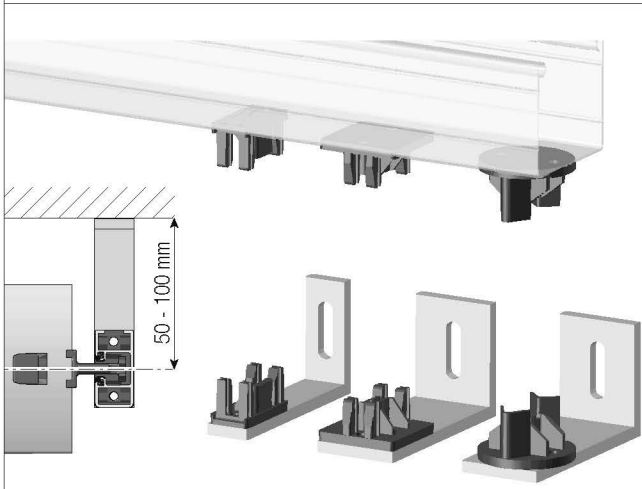


## OBERSCHIENE

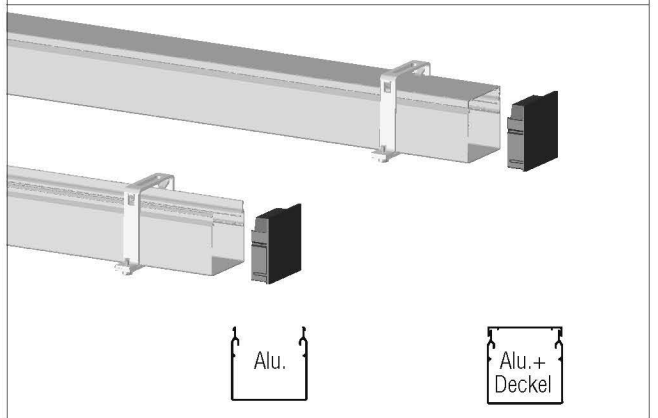


Alu.

Alu.+  
Deckel



## SEITENFÜHRUNGEN

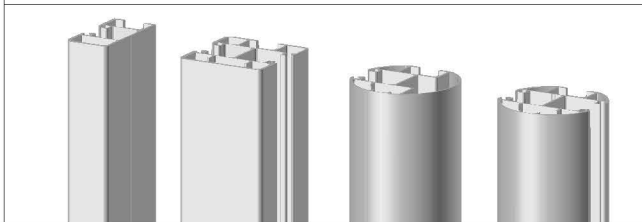

## KUPPLUNG

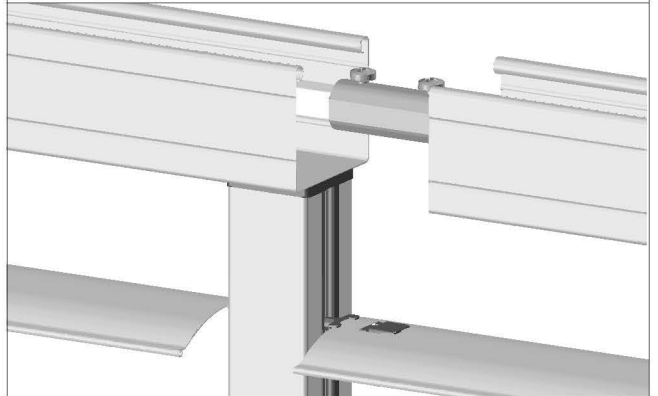

## BLENDE

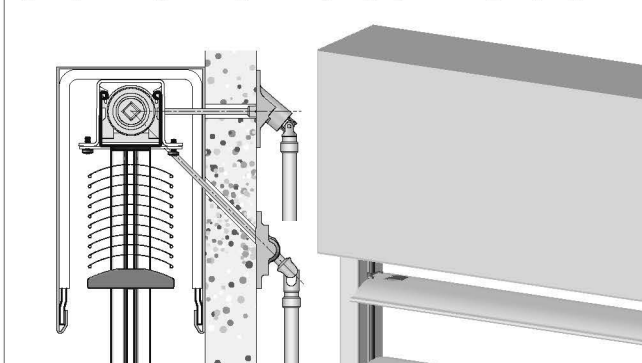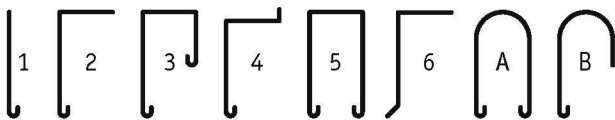

## WEITERE OPTIONEN (Weitere Information auf Seite 73)

- Spindelstopp
- Lichtleittechnik - Typ Standard
- Perforierte Lamellen
- Zusätzliche Führungsseile
- Zugband und Leiterkordel in grau