EVB K88ASK

AUSSENJALOUSIE/RAFFSTORE MIT KURBELANTRIEB

88-MM-LAMELLEN MIT KLEMM-FÜHRUNGSSCHIENEN

K88ASK: Gebördelte 88-mm-Lamellen in Z-Form mit Dichtung

Beschreibung

- Montage auf oder zwischen Seitenführungen
- Rollgeformte Oberschiene in U-Form aus verzinktem Stahl 57 x 51 mm
- Feste 15-mm-Kurbelbedienung an der Innenseite mit 90°-Durchführung
- Spezieller Wendemechanismus zur Verhinderung der selbsttätigen Lamellenverstellung unter Windlast
- Senken der Lamellen geschlossen, Heben der Lamellen geöffnet
- Rollgeformte 88-mm-Lamellen mit Kunststoffbeschichtung aus teilrecyceltem Aluminium
- Gebördelte Lamelle mit Einlage einer schwarzen Dichtung zum Verringern von Kontaktgeräuschen und Lichteintritt
- Stranggepresste Unterschiene 90 x 24 mm, naturfarben eloxiert oder pulverbeschichtet, alternativ extrastabile Ausführung 90 x 45 mm für Raffstores mit einer Breite von mehr als 1800 mm
- Stranggepresste Führungsschienen 18 x 37 mm mit Schlitz in ähnlicher Ausführung und schwarzer Einlage zur Geräuschdämmung
- Schwarze Unterschienen-Endkappen und schwarzes Zugband und aramidverstärkte Polyester-Leiterkordeln
- Graues Kugelband für optimale Paketbildung der Lamellen
- UV- und witterungsbeständige Komponenten unterschiedlicher Zusammensetzung
- Windstabil je nach Größe und Betätigung

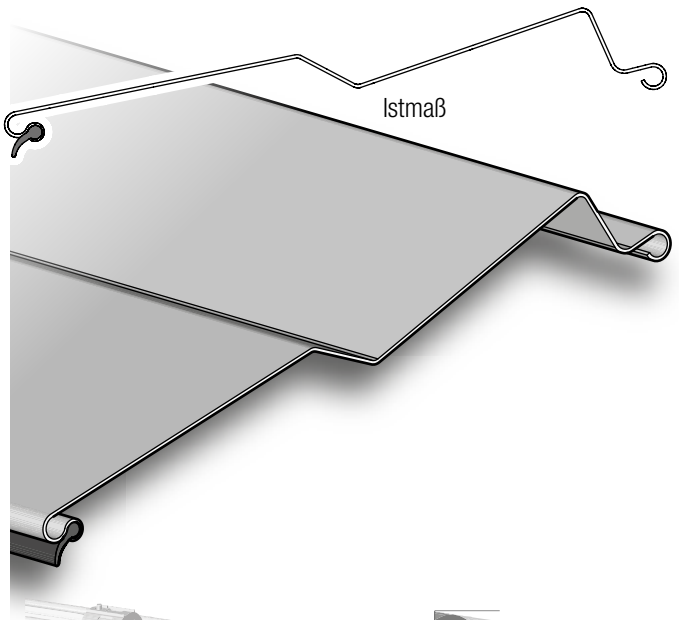

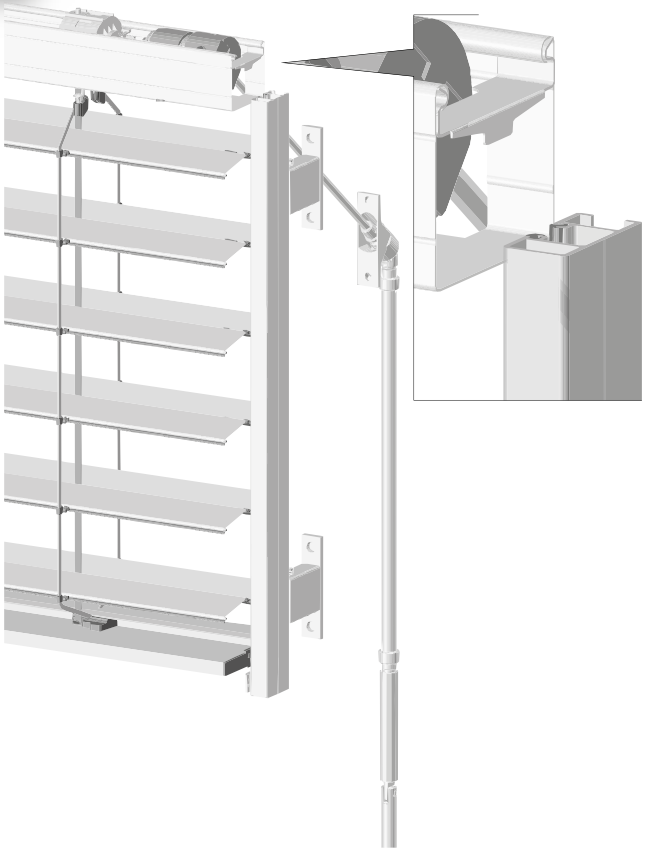

SEITENFÜHRUNGSPROFIL

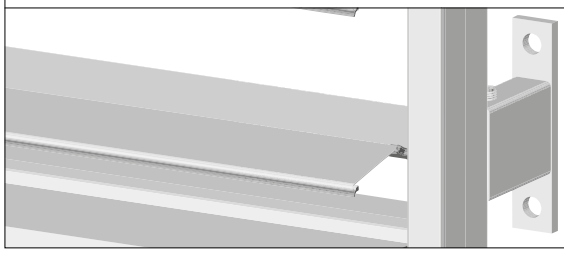

SEITENFÜHRUNGSHALTER

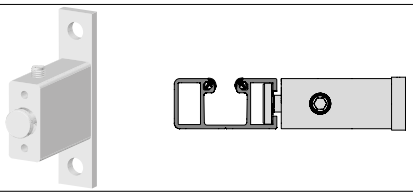

SEITENANSICHT

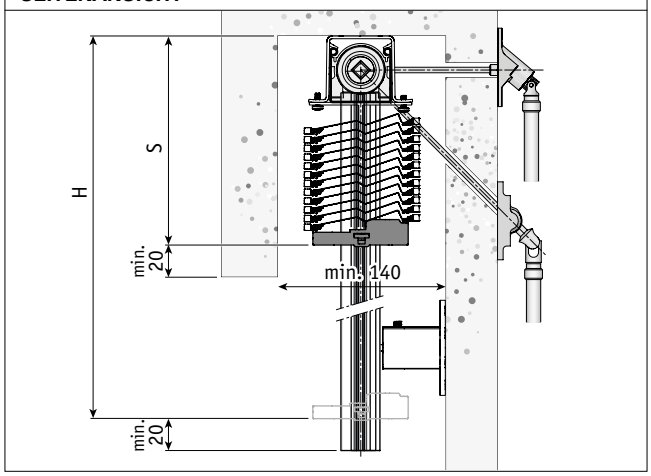

GRÖSSENBESCHRÄNKUNGEN

		Breite min. (cm)	Breite max. (cm)	Höhe max. (cm)	Oberfläche max. (m²)
Einfach	K 88 ASK	50	400	400	10
Gruppe	K 88 ASK		1000	400	10

PAKETHÖHE (MM) (Zwischen-Raffstorehöhen auf page 79)

Raffstorehöhe H	Paket-höhe K88ASK	Raffstorehöhe H	Paket-höhe K88ASK
1000	160	3000	290
1500	180	3500	325
2000	220	4000	360
2500	255		

OPTIONEN K88ASK

KURBELBEDIENUNG

45° 90° Abgang

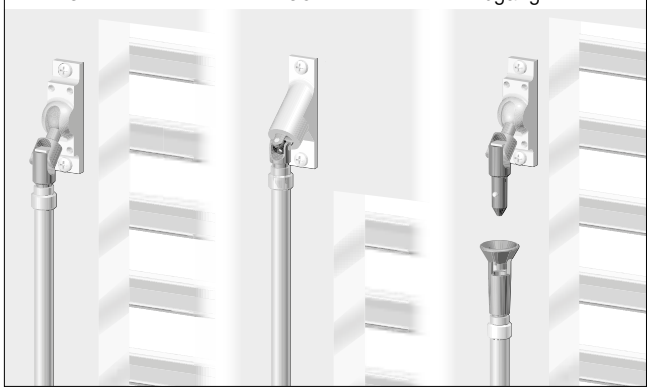

40°-ZEITSCHALTER

Standard; Senken der Lamellen geschlossen

40°-Zeitschalter; Senken der Lamellen mit einem Winkel von 40°

SEITENFÜHRUNGSHALTER

Größen gemäß Kundenspezifikationen.

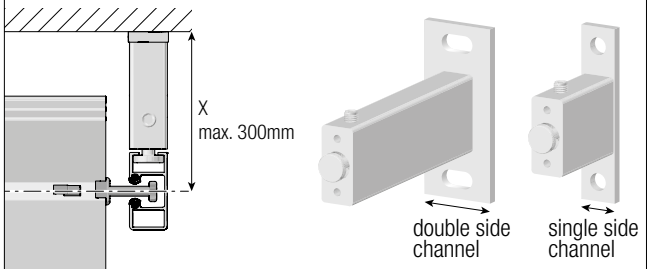

OBERSCHIENE

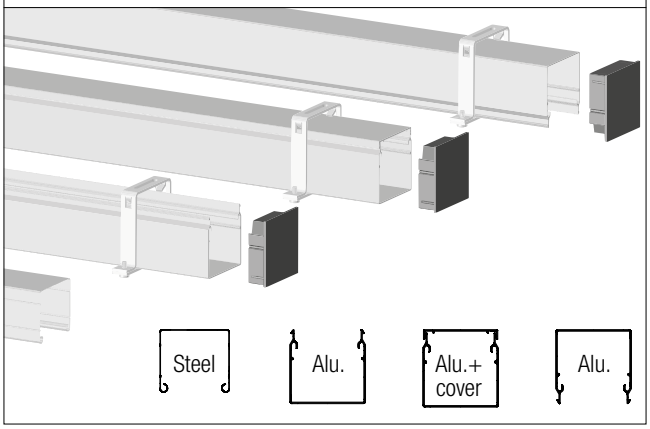

SEITENFÜHRUNGEN

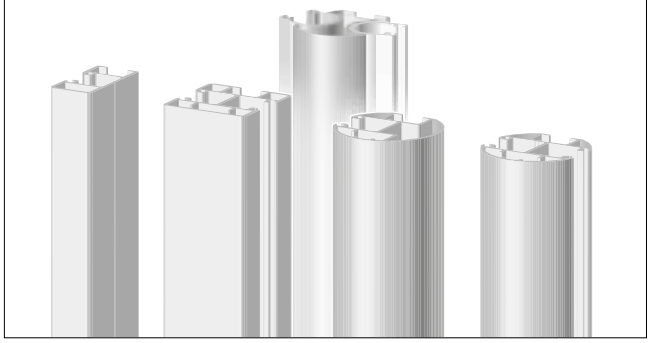

KUPPLUNG

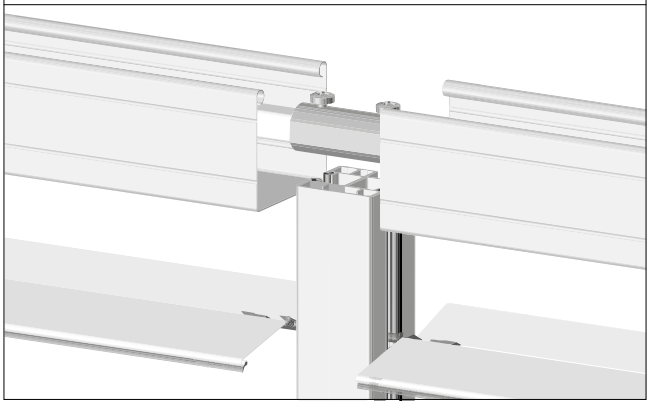

BLENDE

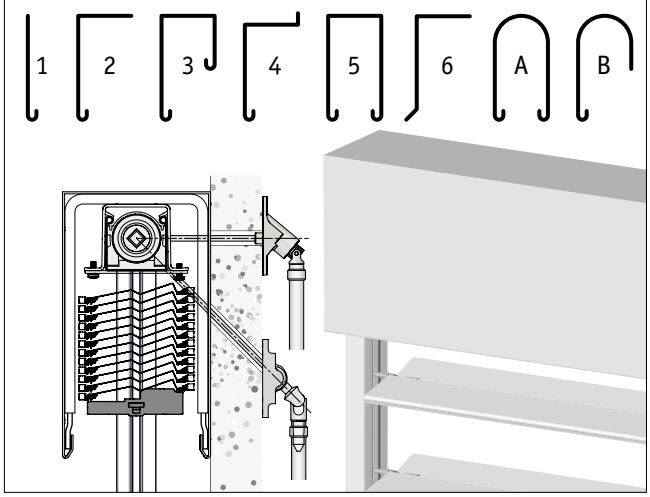

WEITERE OPTIONEN (Additional information on page 76)

- Spindelstopp
- Lichtleittechnik - Typ Standard
- Graue Aramid-Leiterkordeln für kleine Blenden
- Zeitschalter mit Senken der Lamellen in einem Winkel von 40°
- Gelochte Lamellen
- Freies Behangsystem